

四脚調節式足場台(可搬式作業台)

勇馬

ESKシリーズ

脚伸縮 天板固定 踏さん幅60mm



■安全性

- 滑り・踏み外しの減少
 - ・業界最大級のステップ幅(踏さん幅) ステップ幅(踏さん幅)は業界最大級の60mm。
 - ・「滑り止め」の敷設 階段の昇降角度が72.5度
 - ・バーリング数の増量+大口径化
- 剛性アップ
 - ・伸縮脚部の大幅な剛性向上
 - ・階段枠のひねり防止 ●揺れの防止

■作業性

- スライド式手がかり棒【業界初】 「勇馬」の手がかり棒は新発想のスライド式なので、ステップ(踏さん)に乗らずとも接地面から予めセットが可能。
- ・狭い場所でもセット可能
- 日本人の体格を意識したサイジング

■機動性の向上

- オプションのセーフティガードも一緒に折畳めます。



対象製品 ESK-14/18/20

下端幅は業界最大級で ① 転倒抑止力に優れています。

安全性と機動性を求めて、 軽量・剛性を兼ね備えたSUS・AL構造

作業における安全性と機能性は、日々進化を求められています。
楽駝のコンセプトを継承し、さらに進化した可搬式作業台です。

安全に効率よく使用でき、「持ち運びも軽量に」をカタチにしました。



【NETIS対象機種】
セーフティガード
+ESK-14, ESK-18, ESK-20



ステンレスの導入拡大

「セーフティガード

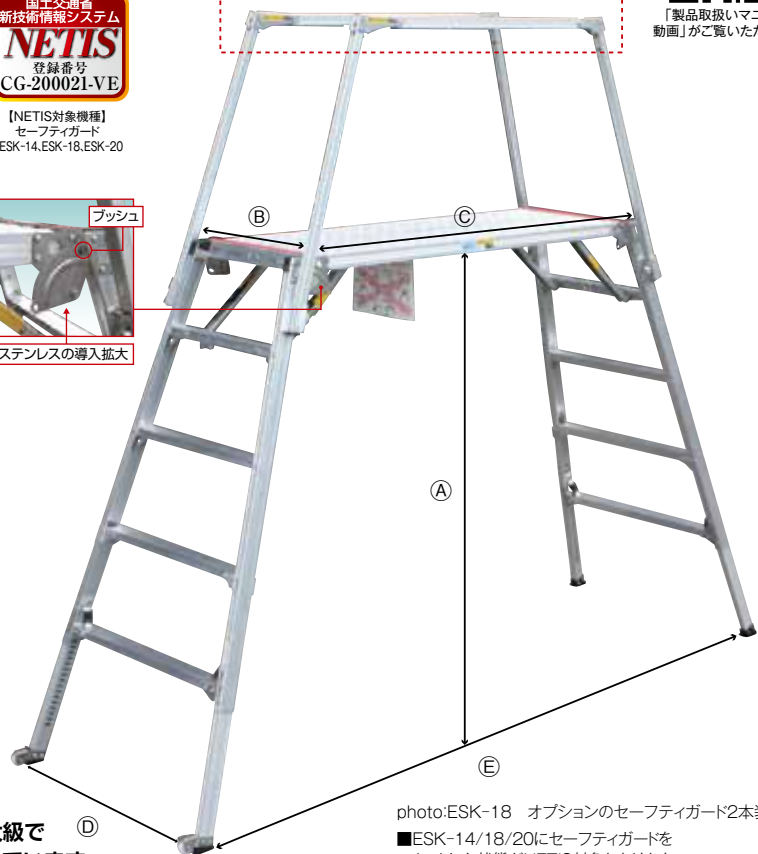


photo:ESK-18 オプションのセーフティガード2本装着

■ESK-14/18/20にセーフティガードを
セットした状態がNETIS対象となります。



仮設工業会認定品



「製品取扱いマニュアル
動画」がご覧いただけます。

【製品スペック表】

■最大使用質量:150kg

型 式	垂直高(mm)Ⓐ	天板部(mm)		設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			踏さん 数	質量 (kg)	手がかり棒	キャスター (オプション付)	取扱い ポップ	税抜価格 (円)	税込価格 (円)		
		幅Ⓑ	長さⒸ	幅Ⓓ	長さⒺ	幅	長さ	厚さ									
ESK-7	505~693	500	1545	653~702	2001~2119	650	1690	170	2	13.5	—	φ50片側2個	1枚標準	91,000	100,100		
ESK-11S	724~1084		765	709~802	1359~1586	710	920	220		11.9				オプション	—	91,000	100,100
ESK-11			—	2139~2366	1690		170	16.2		107,000					117,700		
ESK-14	1057~1417		1545	795~883	2349~2576	860	1710	240	3	21.4	4本標準	φ50 片側2個		138,800	152,680		
ESK-18	1390~1750		—	881~973	2559~2786	880		270	4	23.3		156,500		172,150			
ESK-20	1723~1970		—	2060	968~1030	3284~3440	968	2222	220	5	27.7	—		185,200	203,720		

※ESK-20は1台につき別途運賃

【オプション組合せ可否表】

商品名	型 式	質量(kg)	税抜価格(円)	税込価格(円)	ESK-7	ESK-11S	ESK-11	ESK-14	ESK-18	ESK-20
①ESK-11用手がかり棒(受金付)R	ESK-TE11R	0.7	7,000	7,700	—	●※1	●※1	—	—	—
①ESK-11用手がかり棒(受金付)L	ESK-TE11L	0.7	7,000	7,700	—	●※1	●※1	—	—	—
②セーフティガード	SGS-810	1.4	13,800	15,180	—	—	—	●	●	—
③妻側一体式セーフティガードR	SGT-810R	1.7	21,500	23,650	—	—	—	●	●	—
③妻側一体式セーフティガードL	SGT-810L	1.7	21,500	23,650	—	—	—	●	●	—
④20用妻側一体式セーフティガードR	SG20T-810R	2.0	23,800	26,180	—	—	—	—	—	●
④20用妻側一体式セーフティガードL	SG20T-810L	2.0	23,800	26,180	—	—	—	—	—	●
⑤11用妻側一体式セーフティガード	SG11T-810	1.7	21,500	23,650	—	—	●※2	—	—	—
⑥ESK用補助手すり	HE-900	5.2	49,500	54,450	●	—	●	●	●	—
⑦ESK-11S用妻側一体式補助手すり	HET-900S	4.2	34,500	37,950	—	●	—	—	—	—
⑧アウトリガー	DOE	1.8	19,800	21,780	—	—	—	●	●	—
⑨20用アウトリガー	DOE-20	1.9	22,500	24,750	—	—	—	—	—	●
⑩11用アウトリガー	DOE-11	1.5	19,800	21,780	—	●	●	—	—	—
⑪ESK用連結ブリッジ	HAE	8.3	61,000	67,100	●	●※3	●	●	●	●


※1 本体への取付けはお客様にてお願いします。 ※2 取付けにはESK-11用手がかり棒(受金付)(ESK-TE11L/R)が必要です。

※3 ESK-11Sを縦列に連結する場合のみご利用になれます。

■オプション(より安全な作業へのご提案)

NEW ① ESK-11用手がかり棒(受金付) (ESK-TE11 L/R)


- 11用妻側一体式セーフティガードとの併用で四方囲いが可能になりました。
- 取付けたままの収納ができます。

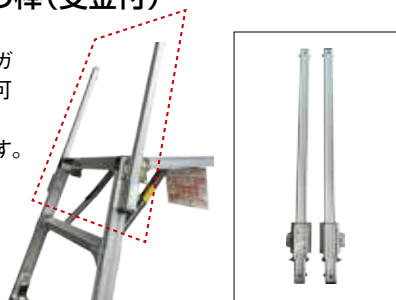

② セーフティガード(SGS-810)

- 側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手すり機能とは異なります。)
- セーフティガードは手がかり棒に装着したまま収納することができます。


ESK-14にセーフティガード(SGS-810)2本装着例



③ 妻側一体式セーフティガード(SGT-810 L/R)

④ 20用妻側一体式セーフティガード(SG20T-810 L/R)

- 側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手すり機能とは異なります。)
- 手がかり棒に装着したまま収納することができます。
- 妻側一体式セーフティガードは左右がありますのでご注意ください。

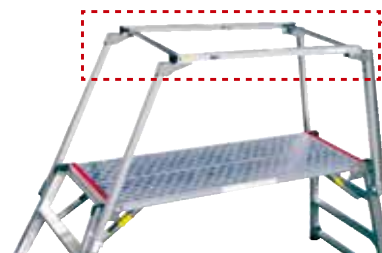

③ 妻側一体式セーフティガード

ESK-14に妻側一体式セーフティガード(SGT-810 L/R) 右左 各1本装着例


NEW ⑤ 11用妻側一体式セーフティガード(SG11T-810)

- ESK-11用手がかり棒(受金付)(L/R)との併用で四方囲いが可能になりました。
- 取付けには、ESK-11用手がかり棒(受金付)(ESK-TE11 L/R)が必要です。

⑥ ESK用補助手すり(HE-900)

- 勇馬の補助手すりは仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手すり第二種に準じた強度を保有しています。
- 取付けたままの収納はできません。
- 中さんと幅木(h:100mm)がついています。

ESK-18に補助手すり(HE-900)2本装着例

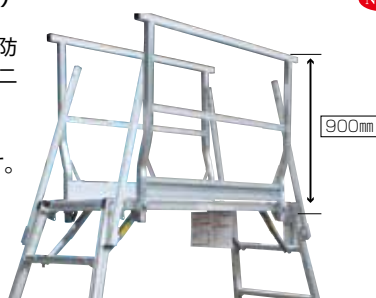

NEW ⑦ ESK-11S用妻側一体式補助手すり (HET-900S)

- 墜落・転落防止が目的の補助手すりです、両側に設置すると四方囲いが可能になりました。
- 取付けたままの収納はできません。

ESK-11SにESK11S用妻側一体式補助手すり(HET-900S) 2本装着例




⑧ アウトリガー(DOE)

⑨ 20用アウトリガー(DOE-20)

NEW ⑩ 11用アウトリガー(DOE-11)

- 横転防止を目的にアウトリガーをご用意いたしました。
- アウトリガーを2本ご用意頂ければ、片面二箇所・両面中央など、場所や本数を変えられる様工夫しました。

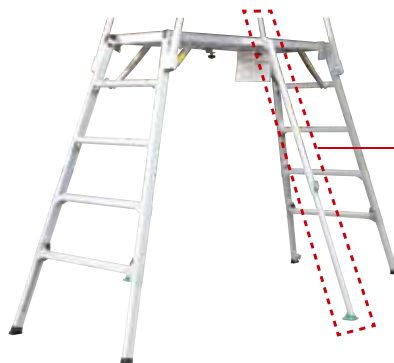

⑧ アウトリガー


ESK-18にアウトリガー(DOE) 片面中央一本装着例

⑪ ESK用連結ブリッジ(HAE)


特別教育

- 連結ブリッジは縦横兼用としたことで在庫運用も簡素化できます。
- 縦・横を組み合わせると敷き詰めることもできます。
- 補助手すり(HE-900)を装着できます。

photo:HAE



連結ブリッジ縦横連結装着例



楽らくだ駝

新技術情報システム
NETIS
登録番号
CG-200021-VE

【NETIS対象機種】
セーフティガード
+SKY-15, SKY-18

(A) (B) (C) (D) 72.5° (E)


情報性
取説説明ポップの装着

photo:SKY-18
オプションのセーフティガード2本付き
■SKY-15/18にセーフティガードを
セットした状態がNETIS対象となります。

■オプション(より安全な作業へのご提案)

①セーフティガード(SGS-810)

- 側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手すり機能とは異なります。)
- 手がかり棒に装着したまま収納することができます。

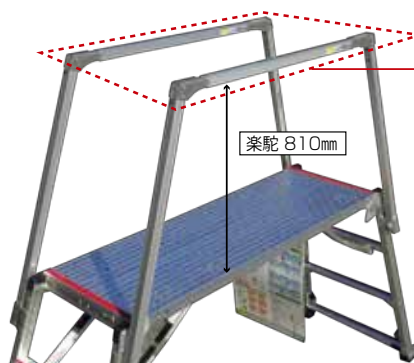

①セーフティガード

photo:SKY-15に
セーフティガード2本装着例



セーフティガードを
装着し折畳んだ状態

②妻側一体式セーフティガード(SGT-810 L/R)


- 側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手すり機能とは異なります。)
- 手がかり棒に装着したまま収納することができます。
- 妻側一体式セーフティガードは左右がありますのでご注意ください。

NEW ③11用妻側一体式セーフティガード(SG11T-810)

- SKY-11用手がかり棒(受金付)(L/R)との併用で四方囲いが可能になりました。
- 取付けには、SKY-11用手がかり棒(受金付)(SKY-TE11L/R)が必要です。

②妻側一体式セーフティガード

photo:SKY-15に
妻側一体式セーフティガード
(SGT-810 L/R)
右・左 各1本装着例

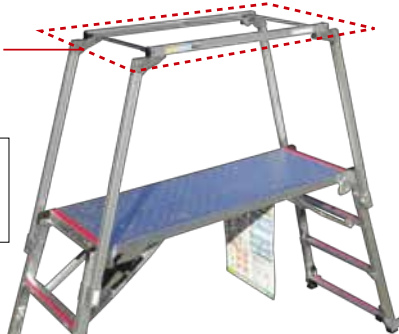


NEW ④SKY-11用手がかり棒(受金付) (SKY-TE11 L/R)

- 11用妻側一体式セーフティガードとの併用で四方囲いが可能になりました。
- 取付けたままの収納ができます。




SKY-11にSKY用手がかり棒(受金付)
(SKY-TE11L/R)左・右各1本装着



⑤SKY用補助手すり(HS-900)

- 楽駝の補助手すりは仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手すり第二種に準じた強度を保有しています。
- 取付けたままの収納はできません。
- 中さんと幅木(h:100mm)がついています。

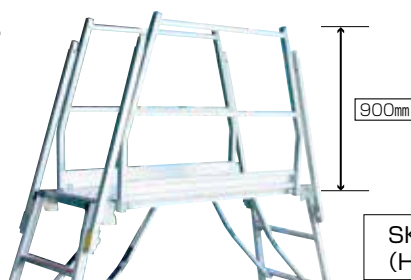

SKY-18に補助手すり
(HS-900)2本装着例

⑥アウトリガー(DOE)

SKY-18にアウトリガー(DOE)
片面中央一本装着例

- 横転防止を目的にアウトリガーをご用意いたしました。
- アウトリガーを2本ご用意頂ければ、片面二箇所・両面中央など、場所や本数を変えられる様工夫しました。

NEW ⑦11用アウトリガー(DOE-11)



⑧SKY用連結ブリッジ(HAS)

- 連結ブリッジは縦横兼用としたことで在庫運用も簡素化できます。
- 縦・横を組み合わせると敷き詰めることもできます。
- 補助手すり(HS-900)を装着できます。

特別
教育




photo:HAS

連結ブリッジ
縦横連結装着例

