

RVスクリード装着
Equipped with the RV (rear variable) type extension screed

BP31W5

- 舗装幅 / Paving Width : 1.7~3.1m
- カラーディスプレイ搭載 / Equipped color monitor
- エコモード機能装備 / Equipped Eco-mode
- 操作ボックスチルト機構 / Control box tilt mechanism
- 後輪ホイールモータ (変速機構内蔵式) を採用
Adopted direct drive rear wheel motor (built-in gear reducer)



- 特定特殊自動車軽油排出ガス2014年基準適合車
Complied with diesel emission gas regulation in 2014 non-road special motor vehicle.
- 低騒音型建設機械認定機 / Conform to low noise level construction equipment.
- 車検取得可能 (大型特殊) / Vehicle registration available (classified special large vehicle)

型 式 Model	質 量 Weight	舗装幅 Paving width	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	舗装厚 Laying thickness	舗装速度 Laying speed	定格出力 Engine
BP31W5	6,220 kg	1.7~3.1 m	施工時 : 5,100 (L) × 1,940 (W) × 1,965 (H) mm 回送時 : 5,085 (L) × 1,940 (W) × 1,940 (H) mm Overall length (Working) : 5,100 (L) × 1,940 (W) × 1,965 (H) mm Overall length (Transporting) : 5,085 (L) × 1,940 (W) × 1,940 (H) mm	10~150 mm	4WD : 1~11 m/min	39.0 kW/2,200 min ⁻¹

RV3連スクリード (Zscreed) 装着
Equipped with the RV (rear variable) type three decks extension screed

F1741W5

- 舗装幅 / Paving Width : 1.75~4.1 m
- LPGブロウ式加熱装置を採用 / Adopting LPG type blower heating
- カラーディスプレイ搭載 / Equipped color monitor
- エコモード機能装備 / Equipped Eco-mode
- 操作ボックスチルト機構 / Control box tilt mechanism
- 後輪ホイールモータ (変速機構内蔵式) を採用
Adopted direct drive rear wheel motor (built-in gear reducer)



- 特定特殊自動車軽油排出ガス2014年基準適合車
Complied with diesel emission gas regulation in 2014 non-road special motor vehicle.
- 低騒音型建設機械認定機 / Conform to low noise level construction equipment.
- 車検取得可能 (大型特殊) / Vehicle registration available (classified special large vehicle)

型 式 Model	質 量 Weight	舗装幅 Paving width	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	舗装厚 Laying thickness	舗装速度 Laying speed	定格出力 Engine
F1741W5	7,140 kg	1.75~4.1 m	施工時 : 5,380 (L) × 1,955 (W) × 1,965 (H) mm 回送時 : 5,360 (L) × 1,955 (W) × 1,940 (H) mm Overall length (Working) : 5,380 (L) × 1,955 (W) × 1,965 (H) mm Overall length (Transporting) : 5,360 (L) × 1,955 (W) × 1,940 (H) mm	10~150 mm	4WD : 1~11 m/min	39.0 kW/2,200 min ⁻¹

RV3連スクリード装着
Equipped with the RV (rear variable) type three decks extension screed

F60W5

- 舗装幅 / Paving Width : 2.3~6.0 m
- LPGブロウ式加熱装置を採用 / Adopting LPG type blower heating
- カラーディスプレイ搭載 / Equipped color monitor
- エコモード機能装備 / Equipped Eco-mode
- パラレルドライブ4WDを採用 / Adopting parallel 4-wheel drive
- 後輪ホイールモータ (変速機構内蔵式) を採用
Adopted direct drive rear wheel motor (built-in gear reducer)



- 特定特殊自動車軽油排出ガス2014年基準適合車
Complied with diesel emission gas regulation in 2014 non-road special motor vehicle.
- 超低騒音型建設機械認定機 / Super low noise type construction machinery.
- 車検取得可能 (大型特殊) / Vehicle registration available (classified special large vehicle)

型 式 Model	質量 (ガス加熱) Weight (Gas heating)	質量 (電気加熱) Weight (Electric heating)	舗装幅 Paving width	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	舗装厚 Laying thickness	舗装速度 Laying speed	定格出力 Engine
F60W5	13,860 kg (TV) 13,500 kg (V)	14,130 kg (TV) 13,780 kg (V)	2.3~6.0 m	6,955 (L) × 2,490 (W) × 2,575 (H) mm	10~300 mm	2WD/4WD : 1~20 m/min	86 kW/2,200 min ⁻¹

クローラ式アスファルトフィニッシャ

CRAWLER TYPE ASPHALT PAVERS

施工現場から幅広いニーズを製品開発に活かし、当社では幅員変化に自由自在に対応するRVスクリード及びRV3連スクリードを装着、超小型から中型機をフルラインナップいたしました。

Responding a various needs from work sites, Hanta offers a wide range of line-up from mini size paver to medium size paver. They are equipped with several types of screeds as a rear variable extension type and three decks extension screed type which enable to change a pave width freely.

RV3連スクリード装着
Equipped with the RV (rear variable) type three decks extension screed

F45CJ5

- 舗装幅 / Paving Width : 2.0~4.5 m
- LPGブロウ式加熱装置を採用 / Adopting LPG type blower heating
- カラーディスプレイ搭載 / Equipped color monitor
- エコモード機能装備 / Equipped Eco-mode
- オートアイドル機能 / Auto idle function
- 操作ボックスチルト機構 / Control box tilt mechanism



- 特定特殊自動車軽油排出ガス2014年基準適合車
Complied with diesel emission gas regulation in 2014 non-road special motor vehicle.
- 低騒音型建設機械認定機 / Conform to low noise level construction equipment.

型 式 Model	質 量 Weight	舗装幅 Paving width	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	舗装厚 Laying thickness	舗装速度 Laying speed	定格出力 Engine
F45CJ5	7,400 kg	2.0~4.5 m	施工時 : 5,205 (L) × 2,180 (W) × 2,055 (H) mm 回送時 : 5,205 (L) × 2,180 (W) × 2,055 (H) mm Overall length (Working) : 5,205 (L) × 2,180 (W) × 2,055 (H) mm Overall length (Transporting) : 5,205 (L) × 2,180 (W) × 2,055 (H) mm	10~150 mm	低速/パワーモード時 : 1~24.9 m/min Low speed power mode: 1~24.9 m/min	54.6 kW/2,200 min ⁻¹

RVスクリード装着
Equipped with the RV (rear variable) type extension screed

F45C5

- 舗装幅 / Paving Width : 2.35~4.5 m
- LPGブロウ式加熱装置を採用 / Adopting LPG type blower heating
- カラーディスプレイ搭載 / Equipped color monitor
- エコモード機能装備 / Equipped Eco-mode
- オートアイドル機能 / Auto idle function
- 操作ボックスチルト機構 / Control box tilt mechanism



- 特定特殊自動車軽油排出ガス2014年基準適合車
Complied with diesel emission gas regulation in 2014 non-road special motor vehicle.
- 低騒音型建設機械認定機 / Conform to low noise level construction equipment.

型 式 Model	質 量 Weight	舗装幅 Paving width	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	舗装厚 Laying thickness	舗装速度 Laying speed	定格出力 Engine
F45C5	7,420 kg	2.35~4.5 m	施工時 : 5,075 (L) × 2,470 (W) × 2,055 (H) mm 回送時 : 5,075 (L) × 2,470 (W) × 2,055 (H) mm Overall length (Working) : 5,075 (L) × 2,470 (W) × 2,055 (H) mm Overall length (Transporting) : 5,075 (L) × 2,470 (W) × 2,055 (H) mm	10~150 mm	低速/パワーモード時 : 1~24.9 m/min Low speed power mode: 1~24.9 m/min	54.6 kW/2,200 min ⁻¹

RVスクリード装着
Equipped with the RV (rear variable) type extension screed

F14C5

- 舗装幅 / Paving Width : 0.8~1.4 m



- 排出ガス対策型 (3次規制) 建設機械認定機 / Cleared noise and emitting gas regulation.
- 低騒音型建設機械認定機 / Conform to low noise level construction equipment.

型 式 Model	質 量 Weight	舗装幅 Paving width	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	舗装厚 Laying thickness	舗装速度 Laying speed	定格出力 Engine
F14C5	2,850 kg	0.8~1.4 m	施工時 : 3,910 (L) × 1,300 (W) × 1,735 (H) mm 回送時 : 3,910 (L) × 1,300 (W) × 1,735 (H) mm Overall length (Working) : 3,910 (L) × 1,300 (W) × 1,735 (H) mm Overall length (Transporting) : 3,910 (L) × 1,300 (W) × 1,735 (H) mm	10~80 mm	1~5 m/min	18.2 kW/2,200 min ⁻¹

※1 寸法 (L) はステップ・ガイドローラを含む / Length including step and guide-roller

アスファルトスプレー

ASPHALT SPRAYER

アスファルト乳剤の少量散布には、小形軽量で持運びに便利なスプレーが威力を発揮します。CSM型とCS-P型はそれぞれに台車を取付けたものがあり、CSM-15TJはアスカープ施工前の乳剤の塗布や、舗装ジョイント部への乳剤散布などができるスプレーです。又、エア式スプレーには、横型のCSH型と縦型のCSK型があります。

Portable lightweight mini sprayers exhibit a practical and powerful performance in a small scale asphalt emulsion application.

Both CSM and CS-P have each cart-mounted type and CSM-15TJ can spray asphalt emulsion on masking to curbside tack coating and paving joint spray.

Also air pressured type sprayer is available in horizontal type, CSH type and vertical type, CSK type.

ギヤ式 / Gear Type

CSM-15H

- ハンディ式
Hand-carry type

商品コード：001052



ギヤ式 / Gear Type

CSM-15T

- 台車式
Cart type

商品コード：001053



ギヤ式 / Gear Type

CSM-15TJ

- 台車式
Cart type
- ジョイント散布装置付
Cart type with joint spray bar

商品コード：001054



型 式 Model	散布能力 Spray capacity	ノズル Nozzle	動力源 Power source	ポンプ洗浄 Pump flushing	ホース(散布×吸入) Hoses (Spray×Inhalation)	車 輪 Wheels	質 量 Weight
CSM-15H	扇形＝15 ℓ/min 円形＝8 ℓ/min Fan Spray Pattern 15 ℓ/min Cone Spray Pattern 8 ℓ/min	扇形及び円形 (1/2") 各1個 Flat-fan type & Cone spray type nozzle (1/2"), One (1) each	ガソリンエンジン 2.3 kW[3.1 ps] Gasoline Engine 2.3 kW[3.1 ps]	液洗浄 (オイルカップ) System flushing (Oil Cup)	5m×2.5 m		32 kg
CSM-15T		手撒き用扇形及び円形 (1/2") 各1個及び ジョイント用 (1/4") 1個 Hand spraying flat-fan type & Corn spray type nozzle, each one (1/2") piece & one (1) joint (1/4") each				前輪(ソリッド) φ100 mmブレーキ付 後輪(ソリッド) φ200 mm Front Wheel (solid rubber) φ100 mm w/t Stopper and Rear Wheel (solid rubber) φ200 mm	48 kg
CSM-15TJ							

※ お客様での組立てが必要です。/ It is necessary for a customer to assemble.

ギヤ式 / Gear Type

CS-P35

- 車載式
Skid mount type
- プロパンバーナ付 (ボンベ別)
L.P.G burner as std. (excl.bottle)

商品コード：001055



ギヤ式 / Gear Type

CS-PT35

- リヤカー式
Push cart mount type
- プロパンバーナ付 (ボンベ別)
L.P.G burner as std. (excl. bottle)

商品コード：001056



型 式 Model	散布能力 Spray capacity	ノズル Nozzle	動力源 Power source	ポンプ洗浄 Pump flushing	ホース(散布×吸入×戻り) Hoses (Spray×Inhalation×Return)	車 輪 Wheels	質 量 Weight
CS-P35	扇形＝23 ℓ/min 円形＝10 ℓ/min Fan Spray Pattern 23 ℓ/min Cone Spray Pattern 10 ℓ/min	扇形及び円形 (1/4") 各1個 Flat-fan type & Cone spray type nozzle (1/4"), One (1) each	ガソリンエンジン 3.1 kW[4.2 ps] Gasoline Engine 3.1 kW[4.2 ps]	液洗浄 (オイルカップ) System flushing (Oil Cup)	5 m×2.5 m×2.5 m	—	75 kg
CS-PT35					5 m×1.75 m×0.8 m	前輪(ソリッド) φ130 mmブレーキ付 後輪(空気入り) 400×8 Front Wheel (solid rubber) φ130 mm w/t Stopper and Rear Wheel (air inflation) 400×8	110 kg

※ お客様での組立てが必要です。/ It is necessary for a customer to assemble.

エア式 / Air Pressured Type

CSH-20/20J

- 手動式 / Hand air pump type
- ジョイント散布装置付 (CSH-20J)
Hand air pump with joint spray bar (CSH-20J)

商品コード：001041 (CSH-20)

商品コード：001043 (CSH-20J)



CSH-20J

エア式 / Air Pressured Type

CSB-20/20J

- バッテリー・コンプレッサ駆動式
Battery and compressor drive type
- ジョイント散布装置付 (CSB-20J)
Hand air pump with joint spray bar (CSB-20J)

商品コード：001047 (CSB-20)

商品コード：001048 (CSB-20J)



CSB-20J

型 式 Model	散布能力 Spray capacity	ノズル Nozzle	動力源 Power source	全体洗浄 Overall Flushing	ホース(散布) Hoses (Spray)	車 輪 Wheels	質 量 Weight
CSH-20	円形＝1.8～2.8 ℓ/min 扇形(オプション)＝3.25～4.16 ℓ/min Cone spray pattern 1.8～2.8 ℓ/min Fan spray Pattern (Option) 3.25～4.16 ℓ/min	(1/4") 1個 (1/4") One (1) piece	手動ポンプ式 Hand air pump	エア洗浄 Air blow cleaning	2.2 m	前輪(空気入り) φ220 mm 後輪(ソリッド) φ200 mmブレーキ付 Front Wheel (air inflation) φ220 mm Rear Wheel (solid rubber) φ200 mm w/t Stopper	30 kg
CSH-20J		手撒き及びジョイント(1/4") 各1個 Hand spray & Joint (1/4") One (1) each					40 kg
CSB-20	円形＝1.8～2.8 ℓ/min 扇形(オプション)＝3.25～4.16 ℓ/min Cone spray pattern 1.8～2.8 ℓ/min Fan spray Pattern (Option) 3.25～4.16 ℓ/min	(1/4") 1個 (1/4") One (1) piece	バッテリー コンプレッサ駆動式 Battery and compressor drive type				39 kg
CSB-20J		手撒き及びジョイント(1/4") 各1個 Hand spray & Joint (1/4") One (1) each					49 kg

※ お客様での組立てが必要です。/ It is necessary for a customer to assemble.


エア式 / Air Pressured Type

CSK-10/10J

- 手動式 / Hand air pump type
- ジョイント散布装置付 (CSK-10J) / Hand air pump with joint spray bar (CSK-10J)

商品コード：001023 (CSK-10)

商品コード：001037 (CSK-10J)

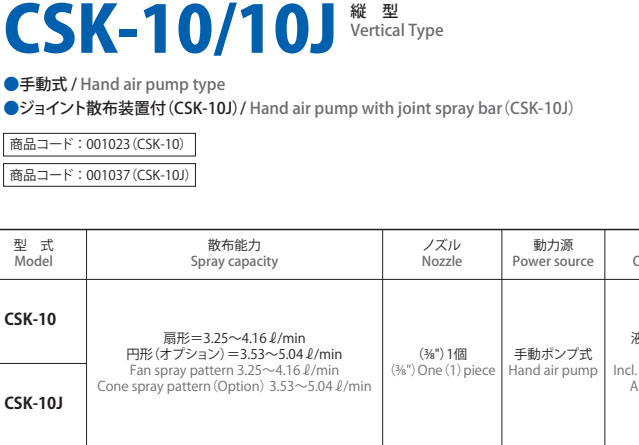

CSK-10J

型 式 Model	散布能力 Spray capacity	ノズル Nozzle	動力源 Power source	全体洗浄 Overall Flushing	ホース(散布) Hoses (Spray)	車 輪 Wheels	質 量 Weight
CSK-10	扇形＝3.25～4.16 ℓ/min 円形(オプション)＝3.53～5.04 ℓ/min Fan spray pattern 3.25～4.16 ℓ/min Cone spray pattern (Option) 3.53～5.04 ℓ/min	(1/4") 1個 (1/4") One (1) piece	手動ポンプ式 Hand air pump	液洗浄用タンク付 及びエア洗浄 Incl. Flushing oil tank & Air blow cleaning	2 m	φ180 mm (ソリッド) φ180 mm solid	30 kg
CSK-10J						φ180 mm (ソリッド) 及び φ75 mm (ソリッド) 自在 φ180 mm solid & φ75 mm solid	38 kg

※ お客様での組立てが必要です。/ It is necessary for a customer to assemble.

自動カーバ

AUTOMATIC ASPHALT CURBER

自動カーバは路肩の水止め用の縁石や駐車場の車止めなどに使用するアスファルト合材用の自動成形機です。

Automatic asphalt CURBER is an asphalt mix molding device for road shoulder drainage guide and car stops for the parking lot.

AC-S8

- スクリュ式 / Screw feed type
- 大・中型断面向き
Suitable for large / medium size section

商品コード：001701



AC-R8

- 油圧レシプロ式 / Hyd.reciprocating feed type
- 中・小型断面向き
Suitable for medium / small size section

商品コード：001731



型 式 Model	ホッパ容量 Hopper capacity	合材送り方式 Mix-feed system	作業速度 Working speed	動力源 Power source	寸法(L×W×H) Dimensions (L×W×H)	質 量 Weight
AC-S8	0.1m ³	スクリュ式 φ120 mm Single lane Screw feed type φ120 mm	1～3 m/min	ガソリンエンジン6.6 kW[9 ps]/(セル付) Gasoline Engine 6.6 kW[9 ps] with Starting Motor	1,750 (L) ×855 (W) ×820 (H) mm	425 kg
AC-R8	0.05 m ³	レシプロ式 Reciprocating feed Type		ガソリンエンジン5.5 kW[7.5 ps]/(セル付) Gasoline Engine 5.5 kW[7.5 ps] with Starting Motor	1,700 (L) ×675 (W) ×1,035 (H) mm	300 kg

ロードヒータ

ROAD HEATERS

アスファルト舗装面を能率的に加熱します。RHシリーズでは加熱幅は150 mmから900 mmまで揃っています。
Road heaters are to heat up effectively the asphalt road surfaces.
RH-series models provide with heating width ranging from 150 mm to 900 mm.

RH-300

商品コード：005144




RH-450

商品コード：005145




RH-600

商品コード：005146



RH-900

商品コード：005149

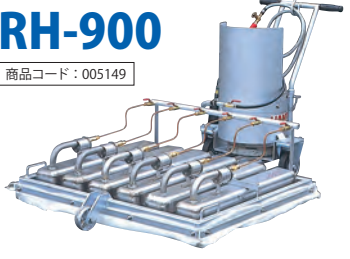

RH-150W

商品コード：005151



●プロパン式 / L.P.G heating		●間接加熱タイプ / Indirect heating		
型 式 Model	加熱方式 Heating system	加熱幅 Heating width	ガス消費量 Gas consumption	質 量 Weight
RH-300	L.P.G.赤外線加熱式 L.P.G. Infrared Rays Heating System	300 mm	2 kg/h	50 kg
RH-450		450 mm	3 kg/h	58 kg
RH-600		600 mm	4 kg/h	65 kg
RH-900		900 mm	6 kg/h	80 kg
RH-150W		150 mm	2 kg/h	55 kg

骨材スプレッダ

AGGREGATE SPREADERS

細骨材、粗骨材をムラなく小人数で効率よく散布する散布機です。散布方式は2タイプがあります。
These are spreaders to apply uniformly and effectively fine and /or coarse aggregates with a few labours. Two different spreading types are available.

MS-24DB

●円盤式 / Disc spread type



MS-TE シリーズ

●ロール式 / Roller spread type



型 式 Model	散布方式 Spreading system	供給方式 Feeding system	散布幅 Spreading width	散布可能最大粒度 Max. stone size	エンジン Engine
MS-24DB	円盤式 Disc spread	ダンプ荷台傾斜式 Gravity feed	3～6 m	20 mm	3.4 kW [4.6 ps]
MS-2TE	ロール式 Roller spread	ダンプ荷台傾斜式 Gravity feed	車幅まで Up to truck vessel width	50 mm	3.4 kW [4.6 ps]
MS-4TE					

※ 湿った骨材をダンプした際、骨材が落下しない場合があります。
※ 骨材は流動性の良い乾いたものを使用してください。凍結防止剤はご使用いただけません。(MS-24DBのみ)

プロパンバーナ

PROPANE GAS BURNER

PB-SS シリーズ

●PB-25・60・80・100の各4種類

PB-25・60・80・100 of each 4 different models



PB-25SS・・・商品コード：005022
PB-60SS・・・商品コード：005000
PB-80SS・・・商品コード：005010
PB-100SS・・・商品コード：005032

PB-SB シリーズ

●PB-25・60・80・100の各4種類

PB-25・60・80・100 of each 4 different models




PB-25SB・・・商品コード：005025
PB-60SB・・・商品コード：005001
PB-80SB・・・商品コード：005011
PB-100SB・・・商品コード：005035

PB-LB シリーズ

●PB-25・60・80・100の各4種類

PB-25・60・80・100 of each 4 different models



PB-25LB・・・商品コード：005028
PB-60LB・・・商品コード：005002
PB-80LB・・・商品コード：005012
PB-100LB・・・商品コード：005038



■写真は、PB-80LB (5 mホースガスバー付) です。 / The photograph shows PB-80LB with a gas emission prevention apparatus for 5 m horse.
■バーナホースは5 mが標準です。 / Standard hose length of 5 m.
■ボンベは含みません。 / Gass bottle is not included.

型 式 Model	ヘッド(火口)口径 Flame hood dia.	握柄の長さ Grip length	ホース Hose	最大火炎温度 Max. flame temp.
PB-SSシリーズ PB-SS series	25・60・80・100 mmの 各4種類 25・60・80・100 mm of 4 types each	21 cm	標 準：5 m高圧ホース オプション：2 m・3 m・10 m 高圧ホース ※ 2 m・3 m・5 m・10 m各種のガスバー付 高圧ホースも ございます。	約1,200℃
PB-SBシリーズ PB-SB series		43 cm	Standard: High pressure type hose, 5 m length Option: High pressure type hose, 2, 3 and 10 m length Also available for high pressure type hose, 2, 3, 5 and 10 m length with the gas emission prevention apparatus	
PB-LBシリーズ PB-LB series		90 cm		

台車付プロパンバーナ
A set of propane gas burner
and gas bottle carriage

PC-1

●ボンベ台車重量：4.4 kg
Weight : 4.4 kg

火脚

商品コード：005172
※PB-60LB (5mホース付)



※台車のみの仕様もございます。
商品コード：005175
■ボンベは含みません。
Gass bottle is not included.

プレートコンパクタ

PLATE COMPACTER

VC-50H

商品コード：001373



VC-65HA

商品コード：001377



VC-70HT

●移動車輪付
w/t Transport wheels
●散水装置はオプション
Water Sprinkler is Option
商品コード：001375



型 式 Model	質 量 Weight	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	振動数 Frequency	起振力 Centrifugal force	振動板 (L×W) Vibratory Plate	動力源 Power source
VC-50H	49 kg	850 (L) × 320 (W) × 820 (H) mm	91.7 Hz	7.8 kN	480 (L) × 320 (W) mm	ガソリンエンジン Gasoline Engine
VC-65HA	62 kg	890 (L) × 350 (W) × 835 (H) mm	95 Hz	9.8 kN	525 (L) × 350 (W) mm	
VC-70HT	68 kg	800 (L) × 400 (W) × 850 (H) mm	90 Hz	10.8 kN	480 (L) × 400 (W) mm	

コアボーリングマシン

CORE BORING MACHINE

コアボーリングマシンはコンクリート、アスファルト道路、ブロック、コンクリート築堤、橋りょう、橋脚等における試験片 (コア) 採取に使用します。
Core boring machines are used to pick cores as test pieces from concrete pavement, asphalt pavement, concrete blocks, concrete embankment, bridges and piers etc.

型 式 Model	質 量 Weight	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	穿孔径 Core diameter	穿孔深さ Max. core height	エンジン Engine
CB-6	110 kg	1,060 (L) × 680 (W) × 940 (H) mm	6インチ (φ 160 mm) 6in (φ 160 mm)	300 mm	2.9 kW [4.0 ps] 20.6 N・m [2.1 kgf・m]

コアボーリングマシン
Asphalt Core Boring Unit

CB-6

商品コード：002811



道路工事機械を幅広く扱うHANTAでは、手作業においても使いやすい工具を取り揃え、皆様にご使用いただいております。
The supplier of a wide variety of road construction equipment, HANTA also deal with hand tools easy to use for all paving works.

ツールヒータ / Tool Heater

TH-M1

商品コード：005122

- バーナ付き / Burner as std.



■ガスボンベ・コテは別売りです。
Gas bottle and Smoother are in Separate Sale.

型 式 Model	車 輪 Wheels	燃料消費量 Gas consumption	ボンベ Gas bottle size	寸法 (L×W×H) Dimensions (L×W×H)	質 量 Weight
TH-M1	前輪 (鉄輪) φ130 mm×後輪 φ130 mm 片側ストッパ付 φ130 mm front steel rear pivot type solid rubber w/t brake	3 kg/h	10 kg用 10 kg capacity bottle	1,040 (L) ×500 (W) ×820 (H) mm	33 kg
TH-M3	φ200 mm	—		890 (L) ×460 (W) ×815 (H) mm	37 kg

コテ / Smoother



商品コード：005220

大コテ / Large smoother



商品コード：005221

LPコテ / LP Gas Smoother

LK-1

商品コード：005201



■ガスボンベは別売りです。
Gas bottle are in Separate Sale.

タンパ / Tamper

- 四角 / Square
- 鉄パイプ柄 / Steel pipe shaft

商品コード：005231



ハレーキ / Rake



商品コード：005247

- 木柄 / Wooden shaft

板レーキ シリーズ Wooden blade rake series



強力吸引作業車 Super Vacuum Collector

自走式超真空・吸引システム

SELF-PROPELLED ULTRA VACUUM & SUCTION SYSTEM

TOPLA HANTAの超真空・空気搬送システムは、高い真空圧による強力な吸引力と大風量による空気搬送を実現、高低差のある場所や遠距離からでも、固体・液体・粉体を問わず、あらゆるものを吸引搬送することができます。現場の状況や用途、回収物の種類等に応じ、幅広いバリエーションを持つ商品群は、ユーザのきめ細かなニーズに対応できます。

Ultra vacuum & suction system of TOPLA HANTA has strong suction due to high vacuum and large air delivery to realize pneumatic transportation.

It transports all material regardless solid, liquid and powder, even if from high, low level or far distance.

Our goods have wide variation following site situation, use and a kind of recovered material. Therefore they correspond to various user needs.

4 ton車級標準車

Standard vehicle in 4ton vehicle class

SBC0440HC-S

- 安全性向上 / Raise of safety
- 後部ハッチ開閉操作3箇所で作可能
It is possible to open or close the rear hatch in three positions.
- 3次キャッチャ付 / With third catcher
- 4次キャッチャ付 / With fourth catcher



型 式 Model	風 量 Air delivery	真空圧 Vacuum	タンク容量 Tank capacity
SBC0440HC-S	40 m ³ /min	-93 kPa	2.7 m ³

22 ton車 (2デフ) 級

22ton vehicle class with two differential gears

SBC1370HC



型 式 Model	風 量 Air delivery	真空圧 Vacuum	タンク容量 Tank capacity
SBC1370HC	70 m ³ /min	-93 kPa	9.0 m ³

25 ton車 (2デフ) 級

25ton vehicle class with two differential gears

SBC1670HCV-SD

- フィルタタンク付 / With filter tank
- 小ハッチ付 (フレコンバック落し) / With a small hatch for dropping flexible containers
- 吸い戻し機構付 / With retraction system



型 式 Model	風 量 Air delivery	真空圧 Vacuum	タンク容量 Tank capacity
SBC1670HCV-SD	70 m ³ /min	-93 kPa	9.0 m ³