


主要仕様

			HA45W-10	HB2345W-5D
舗装能力	舗装幅	(m)	2.0～4.5 無段階	2.35～4.5 無段階
	舗装厚	(mm)	10～150	
	舗装速度	(m/min)	4WD:1～12(パワーモード時)	
	ホッパ容量	(ton)	4.2	
	クラウン量	(%)	0～3.0油圧駆動	-1.0～3.0油圧駆動
本体	質量*	(kg)	約7540	約7560
	全長	(mm)	5465	5365
	全幅	(mm)	2175	2470(スクリード幅)
	全高	(mm)	1920	
	軸距	(mm)	2070	
	輪距(前輪／後輪)	(mm)	1575／1500	
	タイヤ		前輪22×12×16(ソリッド) 後輪365/80R20	
	最小回転半径 前輪中心	(m)	4.7	
コンベヤ	駆動形式		油圧単独駆動	
	幅×列	(mm)	406×2	
スクリュー	寸法	(mm)	直径270 ピッチ250	
	回転数	(min ⁻¹)	0～62	
スクリード	スクリードプレート幅(前後)		主部327 伸縮部257	
	加熱装置		プロパンプロフバーナ(4基)	
	舗装厚調整形式		ピボットシリンダ+シックネス併用式	
	締固装置	形式	リヤ2連伸縮式	リヤ伸縮式
	パイプレータ振動数 (Hz)		0～42	0～50
	段差調整装置	調整機構	油圧駆動	
走行装置	形式		ホイール式	
	走行駆動方式		前輪油圧モータ・後輪HST	
	ブレーキ形式		油圧式+湿式ブレーキ	
	移動速度	(km/h)	0～8	
	最大登坂能力 舗装時／移動時	(%)	15.5／36	
エンジン	メーカー・型式		クボタV3800-CR-T YDN・立形水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	排出ガス規制		2014年規制適合	
	総排気量	(L)	3.769	
	定格出力	(kW/min ⁻¹)	54.6/2200	
	最大トルク	(N・m/min ⁻¹)	305.4/1500	
	燃料タンク容量	(L)	90	
	電気システム	(V)	24	

※装備により機械の質量は異なります。

寸法図 (mm)

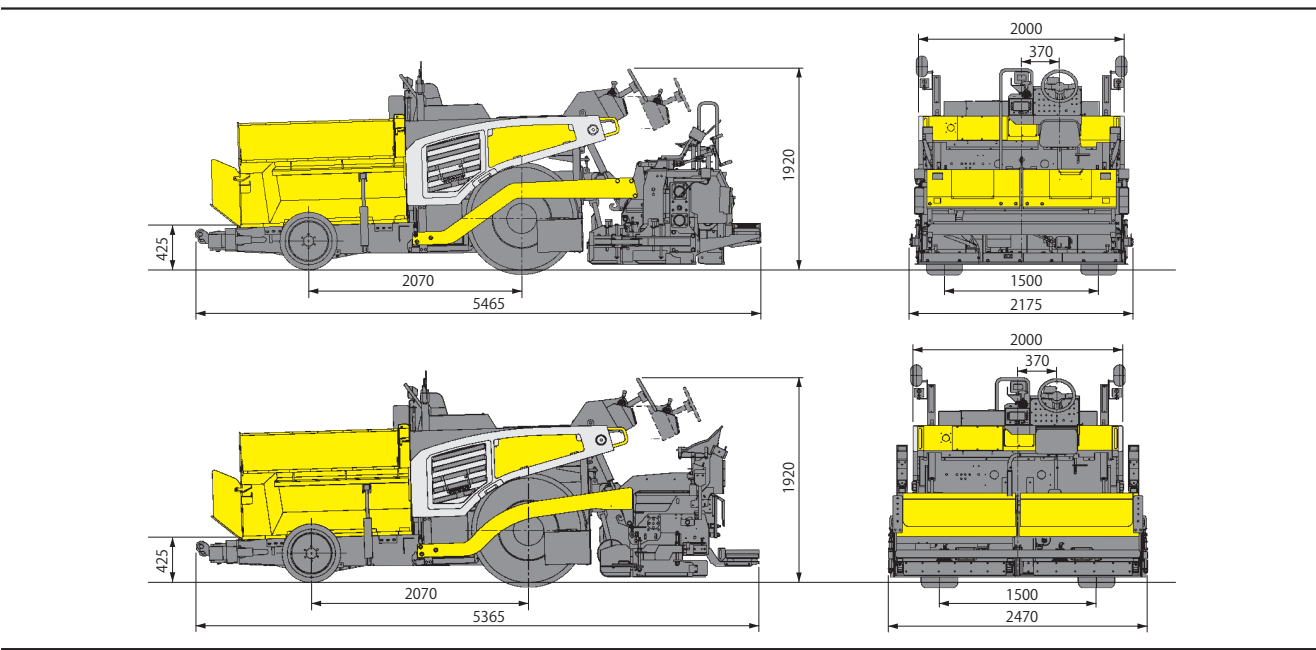

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にボーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけてください。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●道路走行の場合には「大型特殊自動車」の免許が必要です。

お問い合わせは…

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1(ThinkPark Tower) TEL.03-6737-2610
北海道統括部 TEL.011-765-3355 東北統括部 TEL.0223-24-1192
関東甲信越統括部 TEL.0480-23-8901 中部統括部 TEL.0562-48-5200
関西統括部 TEL.06-6476-3736 中国統括部 TEL.082-941-5100
九州統括部 TEL.092-934-0058

●オペレータの養成・資格取得のご相談は 千葉教習センター TEL.043-420-1549
愛知教習センター TEL.0566-35-1311 大阪教習センター TEL.06-6476-4555

<https://www.sumitomokenki.co.jp>

SUMITOMO

Sumitomo Asphalt Paver

J-PAVER
HA45W-10




写真はオプション装着車



主要仕様		本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。〈 〉は一部参考として従来単位表示をしています。	
		HA60W-10	
舗装能力	舗装幅	(m)	2.3～6.0 無段階
	舗装厚	(mm)	10～300
	舗装速度	(m/min)	1～20
	ホッパ容量	(ton)	11
	クラウン量	(%)	－1.0～3.0油圧駆動(スロープ0～3.0)
本体	質量*1(ガス加熱)	(kg)	13860～(TV仕様)・13500～(V仕様)
	質量*1(電気加熱)	(kg)	14130～(TV仕様)・13780～(V仕様)
	全長	(mm)	6955
	全幅	(mm)	2490
	全高(キャノピ付)	(mm)	2575(3640)
	輸送高さ(キャノピ付)	(mm)	2575(2690)
	軸距	(mm)	2700
	輪距(前輪／後輪)	(mm)	2110／1980
	タイヤ		前輪22×14×16(ソリッド) 後輪15.5R25
	最小回転半径 前輪中心／最外側部	(m)	7.3／8.0
コンベヤ	駆動形式		油圧単独駆動
	幅×列	(mm)	482×2
	速度	(m/min)	0～14.5
スクリュー	寸法	(mm)	直径330 ピッチ300
	回転数	(min ⁻¹)	0～75
スクリード	スクリードプレート幅(前後)	(mm)	主部280 伸縮部280
	ストライクオフ幅(前後)	(mm)	主部81 伸縮部81
	加熱装置		プロアバーナ(自動消火式) オプション：電気加熱(自動温度制御)
	舗装厚調整形式		油圧シリンダ・手動ハンドル
	締固装置	形式	油圧タンパ・パイプレータ／油圧パイプレータ
		パイプレータ振動数 (Hz)	0～50(3000cpm)
		タンパ回転数 (Hz)	0～20(1200cpm)
		タンパストローク (mm)	3
走行装置	段差調整装置	調整機構	油圧駆動
	パワーモールドボード(伸縮式)	調整機構	油圧駆動
	形式		ホイール式
	走行駆動方式		前輪油圧モータ・後輪HST
	ブレーキ形式		内蔵ディスクブレーキ(湿式多板方式)
エンジン	移動速度 前／後	(km/h)	0～15／0～8
	最大登坂能力 舗装時／移動時*2	(%)	18.4／59.6
	メーカー・型式		いすゞ4JJ1X
	排出ガス規制		2014年規制適合
	総排気量	(L)	2.999
	定格出力(エンジン単体)	(kW/min ⁻¹)	86/2200
	最大トルク(エンジン単体)	(N・m/min ⁻¹)	375/1800
	燃料タンク容量	(L)	147
	尿素タンク容量	(L)	26
	電気システム	(V)	24

※1：装備により機械の質量は異なります。※2：装備、機械質量により異なります。

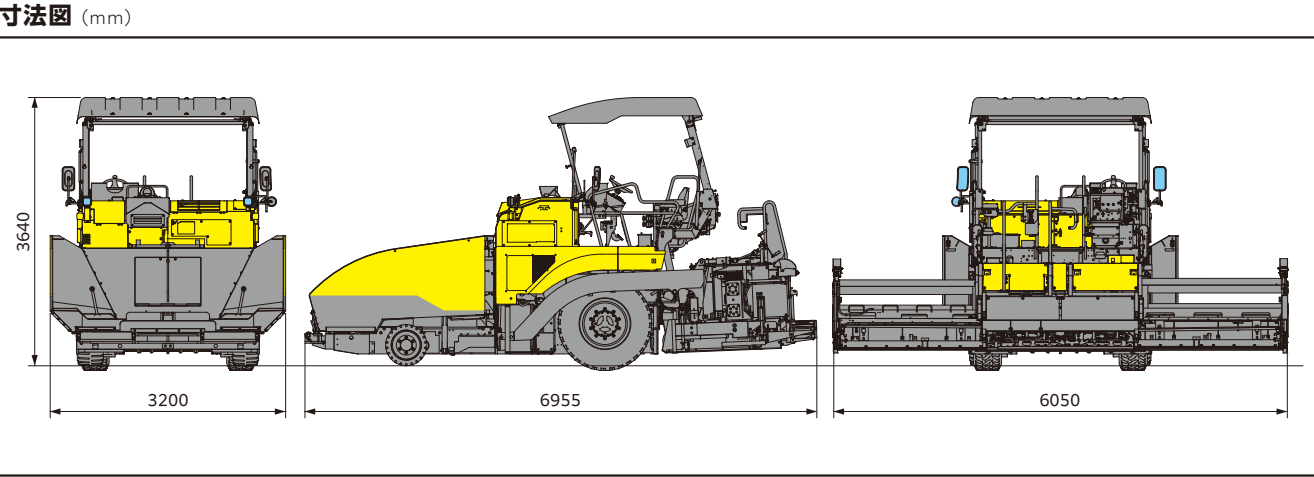

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけてください。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●道路走行の場合には「大型特殊自動車」の免許が必要です。

お問い合わせは…

 **住友建機株式会社**

 **住友建機販売株式会社**

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) TEL.03-6737-2610
北海道統括部 TEL.050-9001-8626 東北統括部 TEL.050-9001-8630
関東甲信越統括部 TEL.050-9001-9709 中部統括部 TEL.050-9001-8639
関西統括部 TEL.050-9000-3501 中国統括部 TEL.050-9001-8600
九州統括部 TEL.050-9001-8647

●オペレータの養成・資格取得のご相談は 千葉教習センター TEL.043-420-1549
愛知教習センター TEL.0566-35-1311 大阪教習センター TEL.06-6476-4555

<https://www.sumitomokenki.co.jp>



写真はオプション装着車